


NARDI SAFE FILL STATION 62 - 63

Tested by UL according
to NFPA 1900:2024

Testate da UL secondo
standard NFPA 1900:2024

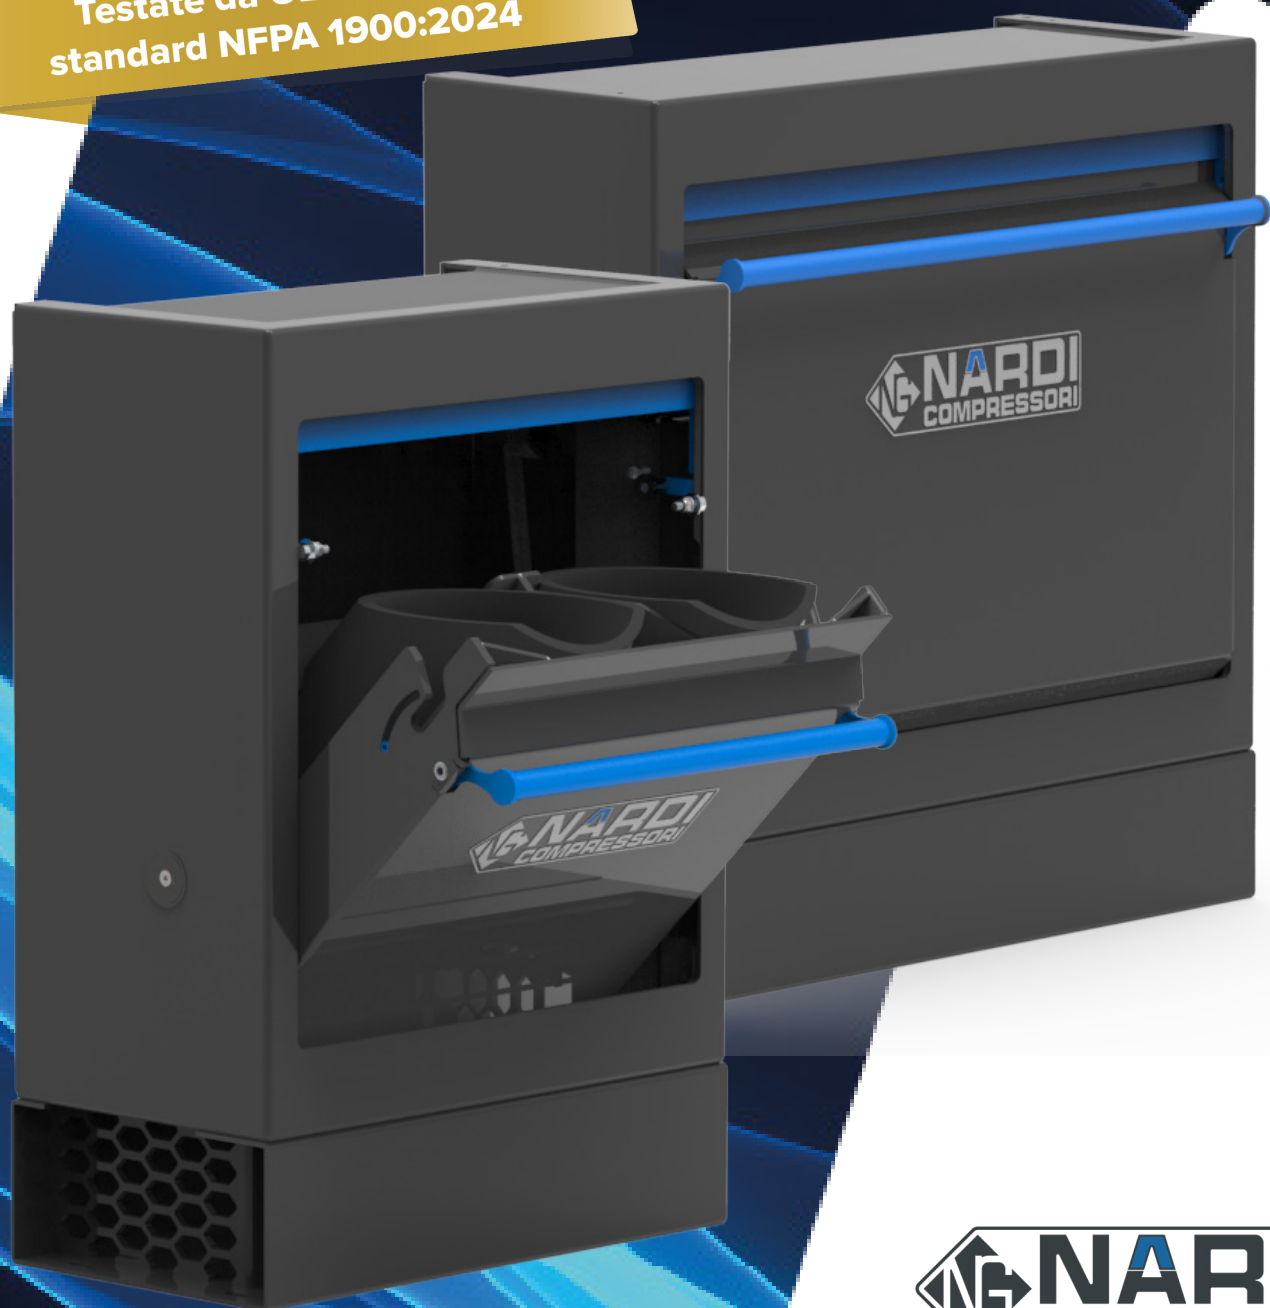

NARDI
COMPRESSORI
BREATHING AIR

NARDI SAFE FILL STATION

NSF is a brand new line of containment fill stations manufactured & supplied by NARDI COMPRESSORI. These stations were specifically designed to protect operators from any accidental cylinder failures and their debris during filling operations. All NARDI's NSF fill stations come with safety interlocks which automatically stop filling as soon as the door is opened by operators.

TESTED IN ACCORDANCE WITH THE NEW NFPA 1900:2024

NARDI's **NSFS** fill stations models have been tested by **UL** independent laboratory, compliant with the stringent 2024 edition of **NFPA 1900 standards**. The **NFPA 1900:2024** is the main reference for fire apparatus and related equipment. **The updated regulation replaces and unifies previous standards (including NFPA 1901)**, introducing stricter requirements to shield operators from accidental cylinder failures.

A reliable engineered NARDI solution tested to max pressure of 6000psi / 425 bar, designed to ensure maximum protection even in the most demanding conditions.


NSF è la nuovissima linea di stazioni di riempimento e contenimento di NARDI Compressori. Le NSF sono state progettate per proteggere gli operatori da eventuali guasti accidentali delle bombole durante le operazioni di riempimento ad alta pressione. Tutte le stazioni di riempimento di NARDI sono dotate di interblocchi di sicurezza che interrompono automaticamente il riempimento non appena lo sportello viene aperto dagli operatori.

TESTATE SECONDO LA NORMATIVA NFPA 1900:2024

Nardi Safe Fill Stations sono state testate da un'ente indipendente UL secondo gli standard NFPA 1900:2024.

La nuova norma NFPA 1900, è lo standard di riferimento per i veicoli e le attrezzature antincendio. La norma aggiorna e unifica regolamenti precedenti (come la NFPA 1901), introducendo criteri più rigorosi per la sicurezza dell'operatore, la resistenza ai guasti e la protezione in caso di rottura accidentale delle bombole portando il test alla pressione di 425bar / 6000psi. Una soluzione affidabile, pensata per garantire massima protezione anche nelle condizioni più critiche.

NSF 62

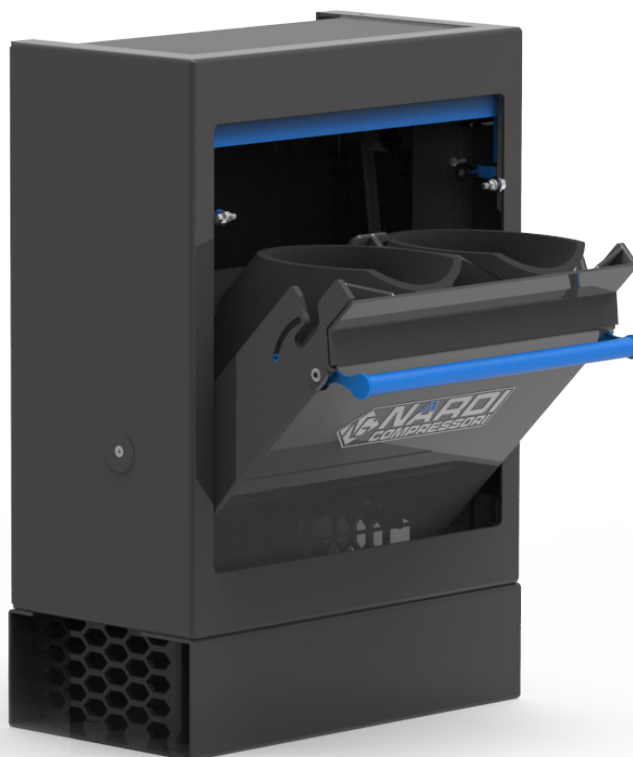


NSF62 - 225

NSF62 - 330

NSF62 - 420

Fill positions	Postazioni di riempimento	N°	2		
Maximum operation pressure	Pressione massima di esercizio	bar / psi	225 / 3300	330 / 4800	425 / 6000
Cylinder diameter	Diametro max bombola	Ø cm / inch	23 / 9		
Connection	Attacco bombola		DIN 200	DIN 300	CGA
Cylinder max. height	H max. bombola	cm / inch	75 / 29.5		
Weight	Peso	kg / lbs	348 / 767		
Dimensions	Dimensioni	LxWxH (mm) / (inch)	800x540x1162 / 31.5 x 21.3 x 45.7		

NSF 63

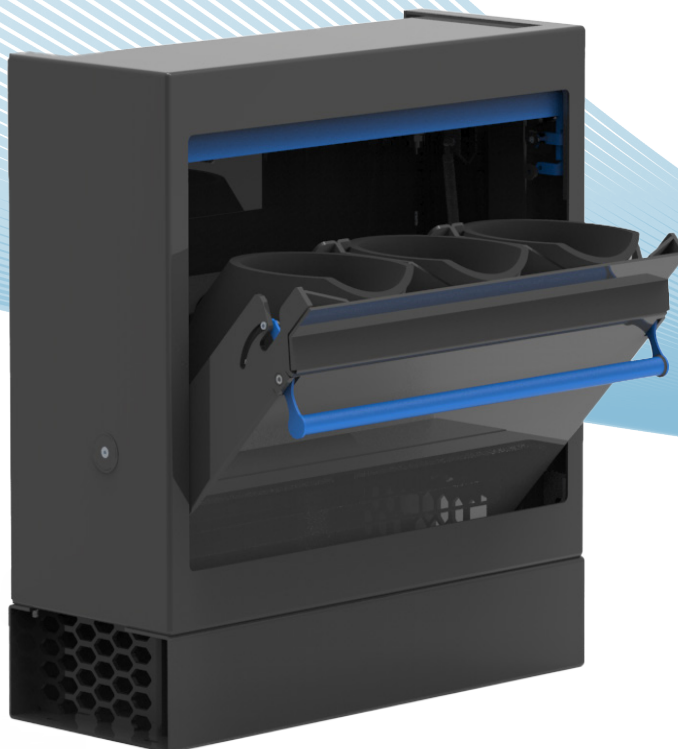


NSF63 - 225

NSF63 - 330

NSF63 - 420

Fill positions	Postazioni di riempimento	N°	3		
Maximum operation pressure	Pressione massima di esercizio	bar / psi	225 / 3300	330 / 4800	425 / 6000
Cylinder diameter	Diametro max bombola	Ø cm / inch	23 / 9		
Connection	Attacco bombola		DIN 200	DIN 300	CGA
Cylinder max. height	H max. bombola	cm / inch	75 / 29.5		
Weight	Peso	kg / lbs	446 / 983		
Dimensions	Dimensioni	LxWxH (mm) / (inch)	1105 x 540 x 1162 / 43.5 x 21,3 x 45,7		


FILL PANELS

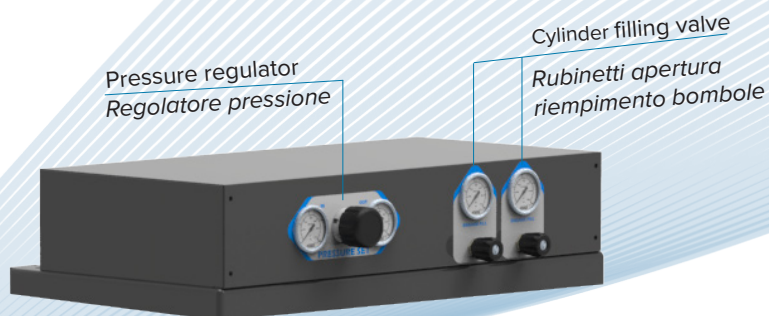


BASIC FILL PANEL




FILL PANELS

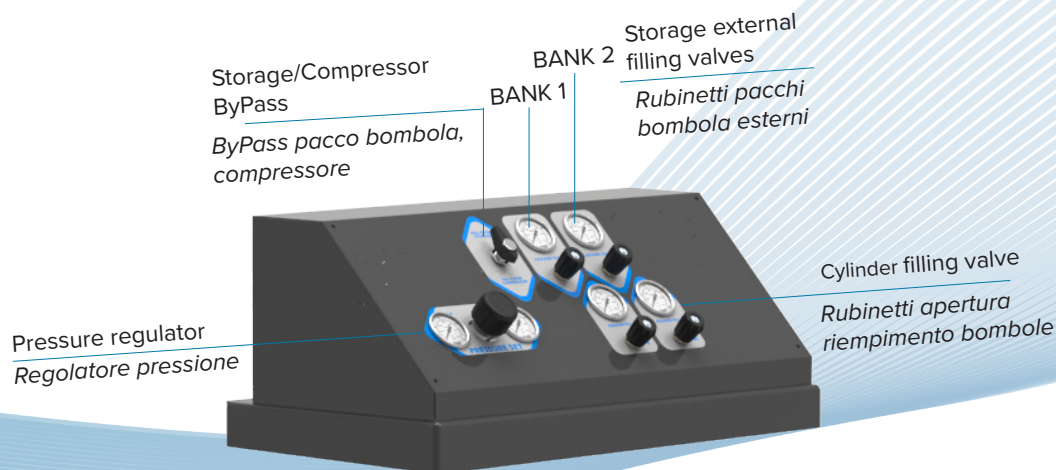

CASCADE 2 FILL PANEL

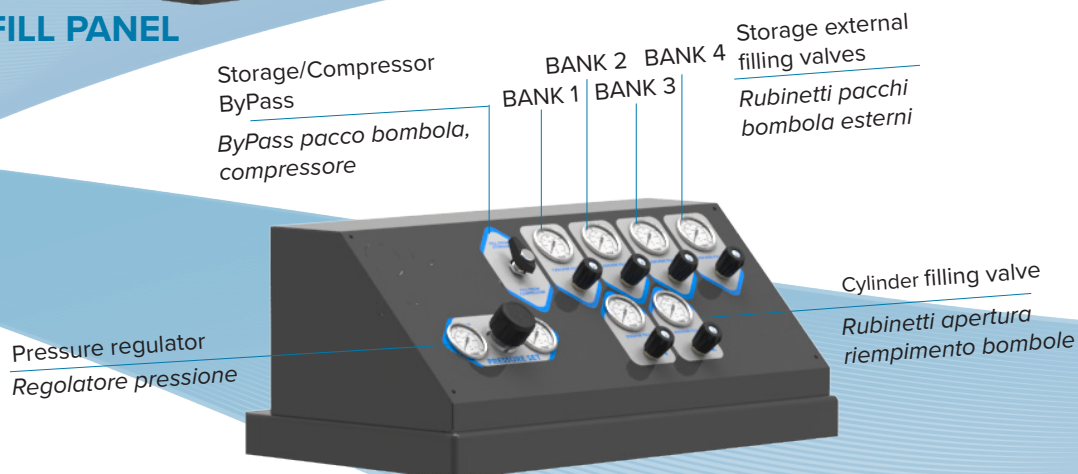

CASCADE 4 - FILL PANEL

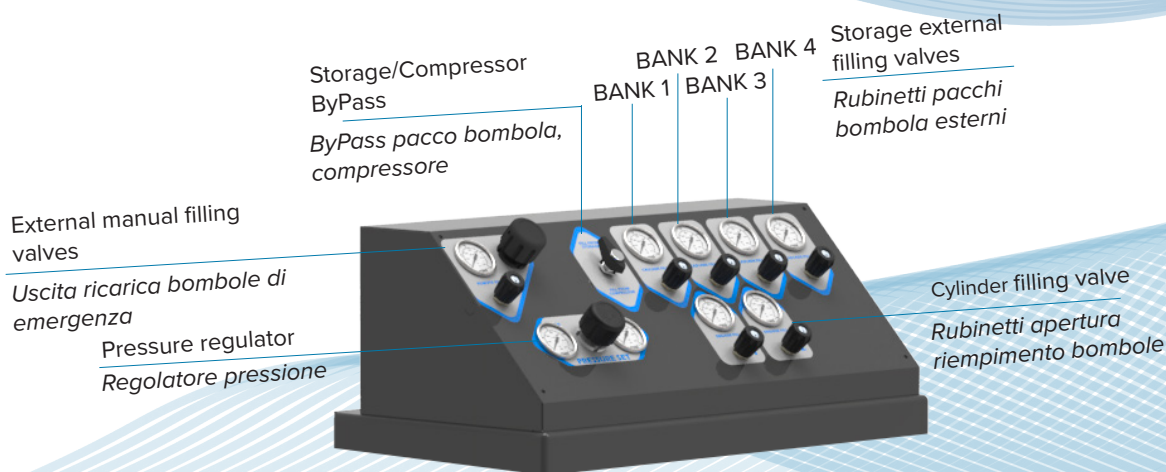

FULL OPTIONAL FILL PANEL



nardicompressori.com

Nardi Compressori Srl

Via Marco Polo 2
36075 Montecchio Maggiore
Vicenza (Italia)

info@nardicompressori.com

Tutti i diritti riservati a Nardi compressori. I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. All rights reserved by Nardi Compressori. Our products are constantly developed and improved. Pertanto, l'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un continuo miglioramento dei prodotti. Therefore, the company reserves the right to make any changes in the interest of continuous product improvement.